

Tente V18


SURFACE
18 m²

5,80 × 2,90 m au sol

DÉPLOIEMENT
< 5 min

à deux personnes

COLISAGE
146 kg


en trois sacs

TENUE AU VENT
130 km/h

charpente et toile montées

La tente V18 est idéale pour se connecter à d'autres tentes en tant que carrefour pour des structures hospitalières et postes de commandement. Déployable en moins de 5 minutes par 2 personnes, la tente V18 offre une surface d'environ 18 m².

DIMENSIONS

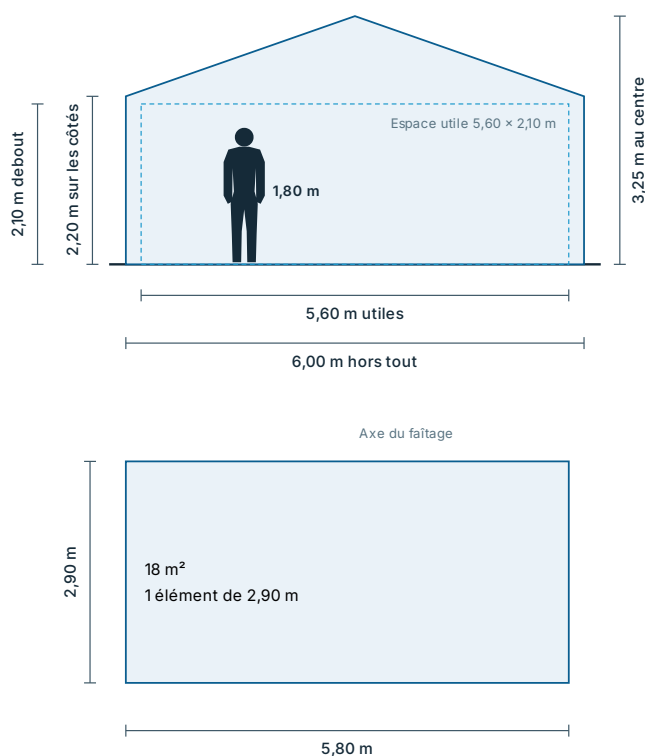

Surface	18 m ²
Emprise au sol	5,80 × 2,90 m
Largeur hors tout	6,00 m
Largeur utile	5,60 m
Hauteur au centre	3,25 m
Hauteur sur les côtés	2,20 m
Hauteur debout	2,10 m
Éléments de 2,90 m	1

COLISAGE ET MONTAGE

L'abri complet, en 3 colis

146 kg

68 kg	65 kg	
-------	-------	--

■ Charpente (Corps + Pieds) 68 kg

■ Toile
Dépend de la configuration (portes, pignons, fenêtres,...) 65 kg

■ Kit haubanage 13 kg

RÉSISTANCE

130 km/h

Tenue au vent - charpente et toile montées

50 kg/m²

Charge de neige - sur la charpente

- Charge de neige
- Tenue au vent
- Imperméabilité à l'eau

- Étanchéité à la lumière
- Endurance en cycles de montage-démontage
- Isolation thermique et phonique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Configurations disponibles

Couleur charpente	Noir	Couleur toile	Vert OTAN, sable ou blanc
Porte pignon	Largeur 1,80m, autre dimension en option	Porte latérale	En option
Fenêtre sur porte pignon	Oui avec crystal + moustiquaire + volet extérieur	Fenêtre latérale	Oui avec crystal + volet extérieur
Moustiquaire sur fenêtre latérale	En option	Tapis de sol de la tente	Soudé ou velcro
Vélum polyester	En option	Vélum isolé	En option
Filet thermique	En option	Enveloppe NRBC	En option
Rideau de séparation	En option	Tapis de protection extérieur	En option
Connexion conteneur	En option	Capacité blackout	En option
Filet d'accrochage sous plafond	Oui	Manchon pour gaine D500mm	4
Manchon supplémentaire	En option	Marquage Logo	En option

< 5 min

Déploiement à 2 personnes

Résistance au feu des toiles	M2	Kit réparation toile	Oui
Kit haubanage	Oui		

ÉQUIPEMENTS COMPATIBLES

Isolation thermique	Gamme SPT	Connexions véhicule et conteneur
Compartiments et séparations	Coffret 230V / 16A	Logo - marquage
Plancher semi-rigide	Lampes LED	
Porte rigide	Connexion tente à tente	

DOMAINES D'EMPLOI

Postes de commandement	Base vie et campement
Hôpital de campagne et PMA	Protection collective NRBC

SITE DE PRODUCTION

I-4S France
47 rue des Églantiers
57660 Grostenquin, France

SERVICE COMMERCIAL

I-4S
203 rue du Parc
L-3542 Dudelange, Luxembourg

CONTACT

+33 3 72 39 10 00
contact@i-4s.eu
i-4s.eu/fr/produits/tente-v18/