FICHE TECHNIQUE · ABRIS ET STRUCTURES

Tentes gamme V

i-4s.eu
Édition du 9 novembre 2026
Version française

MODÈLES	SURFACES
5 de la V18 à la V70	**18 à 70 m²** par éléments de 2,90 m
TENUE AU VENT	**CHARGE DE NEIGE**
130 km/h charpente et toile montées	**50 kg/m²** sur la charpente

La gamme de tentes V est basée sur un principe de charpente rapidement déployable breveté. Les tentes V se montent en moins de 5 minutes avec seulement quelques personnes. La facilité et la rapidité avec lesquelles les tentes se déploient font gagner un temps précieux aux utilisateurs, souvent confrontés aux situations d'urgence.

DIMENSIONS

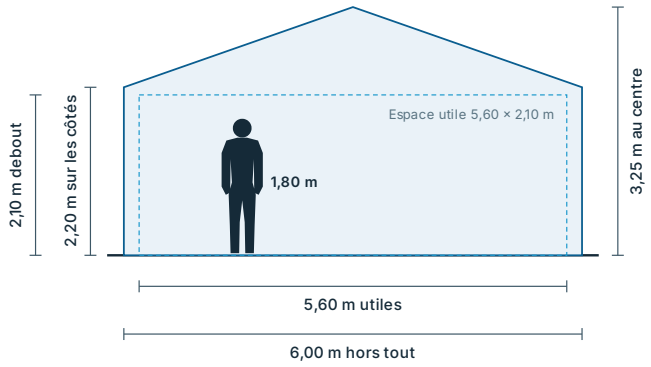

Largeur hors tout	**6,00 m**
Largeur utile	**5,60 m**
Hauteur au centre	**3,25 m**
Hauteur sur les côtés	**2,20 m**
Hauteur debout	**2,10 m**
Longueur d'un élément	**2,90 m**

LES MODÈLES DE LA GAMME

MODÈLE	SURFACE	EMPRISE AU SOL	ÉLÉMENTS DE 2,90 M
V18	18 m²	5,80 × 2,90 m	1
V30PC	30 m²	5,80 × 5,40 m	2
V36	36 m²	5,80 × 5,80 m	2
V54	54 m²	5,80 × 8,70 m	3
V70	70 m²	5,80 × 11,60 m	4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance

Tenue au vent	**130 km/h**
Charge de neige	**50 kg/m²**

Configurations disponibles

Couleur charpente	**Noir**
Couleur toile	**Vert OTAN, sable ou blanc**
Porte pignon	**Largeur 1,80m, autre dimension en option**
Porte latérale	**En option**
Fenêtre sur porte pignon	**Oui avec crystal + moustiquaire + volet extérieur**
Fenêtre latérale	**Oui avec crystal + volet extérieur**
Moustiquaire sur fenêtre latérale	**En option**
Tapis de sol de la tente	**Soudé ou velcro**
Vélum polyester	**En option**
Vélum isolé	**En option**
Filet thermique	**En option**
Enveloppe NRBC	**En option**
Rideau de séparation	**En option**
Tapis de protection extérieur	**En option**
Connexion conteneur	**En option**
Capacité blackout	**En option**
Filet d'accrochage sous plafond	**Oui**
Manchon pour gaine D500mm	**4**
Manchon supplémentaire	**En option**
Marquage Logo	**En option**
Résistance au feu des toiles	**M2**
Kit réparation toile	**Oui**
Kit haubanage	**Oui**

DOMAINES D'EMPLOI

Postes de commandement

Hôpital de campagne et PMA

Base vie et campement

SITE DE PRODUCTION
I-4S France
47 rue des Églantiers
57660 Grostenquin, France

SERVICE COMMERCIAL
I-4S
203 rue du Parc
L-3542 Dudelange, Luxembourg

CONTACT
+33 3 72 39 10 00
contact@i-4s.eu
i-4s.eu/fr/produits/tentes-gamme-v/