


Tentes gamme V

MODÈLES 5 de la V18 à la V70	SURFACES 18 à 70 m² par éléments de 2,90 m
TENUE AU VENT 130 km/h charpente et toile montées	CHARGE DE NEIGE 50 kg/m² sur la charpente

La gamme de tentes V est basée sur un principe de charpente rapidement déployable breveté. Les tentes V se montent en moins de 5 minutes avec seulement quelques personnes. La facilité et la rapidité avec lesquelles les tentes se déploient font gagner un temps précieux aux utilisateurs, souvent confrontés aux situations d'urgence.

DIMENSIONS

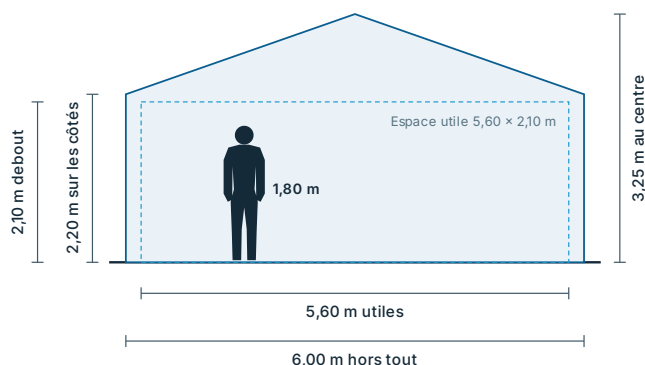

Largeur hors tout	6,00 m
Largeur utile	5,60 m
Hauteur au centre	3,25 m
Hauteur sur les côtés	2,20 m
Hauteur debout	2,10 m
Longueur d'un élément	2,90 m

LES MODÈLES DE LA GAMME

MODÈLE	SURFACE	EMPRISE AU SOL	ÉLÉMENTS DE 2,90 M
V18	18 m ²	5,80 × 2,90 m	1
V30PC	30 m ²	5,80 × 5,40 m	2
V36	36 m ²	5,80 × 5,80 m	2
V54	54 m ²	5,80 × 8,70 m	3
V70	70 m ²	5,80 × 11,60 m	4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance

Tenue au vent	130 km/h
---------------	-----------------

Charge de neige	50 kg/m²
-----------------	-----------------

Configurations disponibles

Couleur charpente	Noir
-------------------	-------------

Couleur toile	Vert OTAN, sable ou blanc
---------------	----------------------------------

Porte pignon	Largeur 1,80m, autre dimension en option
--------------	---

Porte latérale	En option
----------------	------------------

Fenêtre sur porte pignon	Oui avec crystal + moustiquaire + volet extérieur
--------------------------	--

Fenêtre latérale	Oui avec crystal + volet extérieur
------------------	---

Moustiquaire sur fenêtre latérale	En option
-----------------------------------	------------------

Tapis de sol de la tente	Soudé ou velcro
--------------------------	------------------------

Vélum polyester	En option
-----------------	------------------

Vélum isolé	En option
-------------	------------------

Filet thermique	En option
-----------------	------------------

Enveloppe NRBC	En option
----------------	------------------

Rideau de séparation	En option
----------------------	------------------

Tapis de protection extérieur	En option
-------------------------------	------------------

Connexion conteneur	En option
---------------------	------------------

Capacité blackout	En option
-------------------	------------------

Filet d'accrochage sous plafond	Oui
---------------------------------	------------

Manchon pour gaine D500mm	4
---------------------------	----------

Manchon supplémentaire	En option
------------------------	------------------

Marquage Logo	En option
---------------	------------------

Résistance au feu des toiles	M2
------------------------------	-----------

Kit réparation toile	Oui
----------------------	------------

Kit haubanage	Oui
---------------	------------

DOMAINES D'EMPLOI

Postes de commandement

Hôpital de campagne et PMA

Base vie et campement

SITE DE PRODUCTION

I-4S France
47 rue des Églantiers
57660 Grostenquin, France

SERVICE COMMERCIAL

I-4S
203 rue du Parc
L-3542 Dudelange, Luxembourg

CONTACT

+33 3 72 39 10 00
contact@i-4s.eu
i-4s.eu/fr/produits/tentes-gamme-v/